



LINGUAGEM C: PONTEIROS


Prof. André Backes

DEFINIÇÃO

○ Variável

- É um espaço reservado de memória usado para guardar um **valor** que pode ser modificado pelo programa;

○ Ponteiro

- É um espaço reservado de memória usado para guardar o **endereço de memória** de uma outra variável.
 - Um ponteiro é uma variável como qualquer outra do programa – sua diferença é que ela não armazena um valor inteiro, real, caractere ou booleano.
 - Ela serve para armazenar endereços de memória (são valores inteiros sem sinal).
- 

DECLARAÇÃO

- Como qualquer variável, um ponteiro também possui um tipo

```
//declaração de variável
tipo_variável nome_variável;
```

```
//declaração de ponteiro
tipo_ponteiro *nome_ponteiro;
```

- É o **asterisco** (*) que informa ao compilador que aquela variável não vai guardar um valor mas sim um endereço para o tipo especificado.

```
int x;
float y;
struct ponto p;
```

```
int *x;
float *y;
struct ponto *p;
```



DECLARAÇÃO

- Exemplos de declaração de variáveis e ponteiros

```
int main() {
    //Declara um ponteiro para int
    int *p;
    //Declara um ponteiro para float
    float *x;
    //Declara um ponteiro para char
    char *y;
    //Declara um ponteiro para struct ponto
    struct ponto *p;
    //Declara uma variável do tipo int e um ponteiro para int
    int soma, *p2,;

    return 0;
}
```



DECLARAÇÃO

- Na linguagem C, quando declaramos um ponteiro nós informamos ao compilador para que tipo de variável vamos apontá-lo.
 - Um ponteiro **int*** aponta para um inteiro, isto é, **int**
 - Esse ponteiro guarda o endereço de memória onde se encontra armazenada uma variável do tipo **int**


INICIALIZAÇÃO

- Ponteiros apontam para uma posição de memória.
 - **Cuidado:** Ponteiros não inicializados apontam para um lugar indefinido.
- Exemplo
 - `int *p;`

Memória		
posição	variável	conteúdo
119		
120	int *p	????
121		
122		
123		

INICIALIZAÇÃO

- Um ponteiro pode ter o valor especial NULL que é o endereço de nenhum lugar.
- Exemplo
 - `int *p = NULL;`

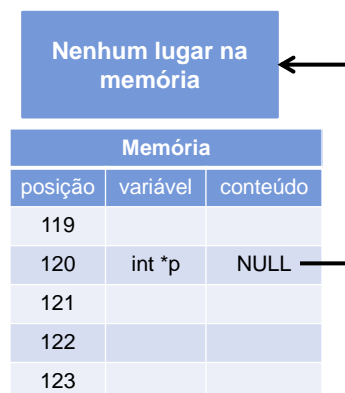

INICIALIZAÇÃO

- Os ponteiros devem ser inicializados antes de serem usados.
- Assim, devemos apontar um ponteiro para um lugar conhecido
 - Podemos apontá-lo para uma variável que já exista no programa.

Memória		
posição	variável	conteúdo
119		
120	int *p	122
121		
122	int c	10
123		

INICIALIZAÇÃO

- O ponteiro armazena o endereço da variável para onde ele aponta.
 - Para saber o endereço de memória de uma variável do nosso programa, usamos o operador `&`.
 - Ao armazenar o endereço, o ponteiro estará apontando para aquela variável

Memória		
posição	variável	conteúdo
119		
120	int *p	122
121		
122	int c	10
123		

```
int main() {
    //Declara uma variável int contendo o valor 10
    int c = 10;
    //Declara um ponteiro para int
    int *p;
    //Atribui ao ponteiro o endereço da variável int
    p = &c ;
    return 0;
}
```

UTILIZAÇÃO

- Tendo um ponteiro armazenado um endereço de memória, como saber o valor guardado dentro dessa posição?

UTILIZAÇÃO

- Para acessar o **valor** guardado dentro de uma posição na memória apontada por um ponteiro, basta usar o operador **asterisco** "*" na frente do nome do ponteiro

```
int main(){
    //Declara uma variável int contendo o valor 10
    int c = 10;
    //Declara um ponteiro para int
    int *p;
    //Atribui ao ponteiro o endereço da variável int
    p = &c;
    printf("Conteúdo apontado por p: %d \n", *p); // 10
    //Atribui um novo valor à posição de memória apontada por p
    *p = 12;
    printf("Conteúdo apontado por p: %d \n", *p); // 12
    printf("Conteúdo de count: %d \n", c); // 12

    return 0;
}
```

UTILIZAÇÃO

- ***p** :conteúdo da posição de memória apontado por **p**;
- **&c**: o endereço na memória onde está armazenada a variável **c**.

```
int main(){
    //Declara uma variável int contendo o valor 10
    int c = 10;
    //Declara um ponteiro para int
    int *p;
    //Atribui ao ponteiro o endereço da variável int
    p = &c;
    printf("Conteúdo apontado por p: %d \n", *p); // 10
    //Atribui um novo valor à posição de memória apontada por p
    *p = 12;
    printf("Conteúdo apontado por p: %d \n", *p); // 12
    printf("Conteúdo de count: %d \n", c); // 12

    return 0;
}
```

UTILIZAÇÃO

- De modo geral, um ponteiro só pode receber o endereço de memória de uma variável do mesmo tipo do ponteiro
 - Isso ocorre porque diferentes tipos de variáveis ocupam espaços de memória de tamanhos diferentes
 - Na verdade, nós podemos atribuir a um ponteiro de inteiro (**int ***) o endereço de uma variável do tipo **float**. No entanto, o compilador assume que qualquer endereço que esse ponteiro armazene obrigatoriamente apontará para uma variável do tipo **int**
 - Isso gera problemas na interpretação dos valores



UTILIZAÇÃO

```
int main(){
    int *p, *p1, x = 10;
    float y = 20.0;
    p = &x;
    printf("Conteudo apontado por p: %d \n", *p);

    p1 = p;
    printf("Conteudo apontado por p1: %d \n", *p1);

    p = &y;
    printf("Conteudo apontado por p: %d \n", *p);
    printf("Conteudo apontado por p: %f \n", *p);
    printf("Conteudo apontado por p: %f \n", *((float*)p));

    return 0;
}
```

```
Conteudo apontado por p: 10
Conteudo apontado por p1: 10
Conteudo apontado por p: 1101004800
Conteudo apontado por p: 0.000000
Conteudo apontado por p: 20.000000
```



OPERAÇÕES COM PONTEIROS

○ Atribuição

- p1 aponta para o mesmo lugar que p2;

```
int *p, *p1;
int c = 10;
p = &c;
p1 = p;//equivale a p1 = &c;
```

- a variável apontada por p1 recebe o mesmo conteúdo da variável apontada por p2;

```
int *p, *p1;
int c = 10, d = 20;
p = &c;
p1 = &d;

*p1 = *p;//equivale a d = c;
```

OPERAÇÕES COM PONTEIROS

- Apenas duas operações aritméticas podem ser utilizadas com no endereço armazenado pelo ponteiro: adição e subtração
- podemos apenas somar e subtrair valores INTEIROS
 - p++;
 - soma +1 no endereço armazenado no ponteiro.
 - p--;
 - subtrai 1 no endereço armazenado no ponteiro.
 - p = p+15;
 - soma +15 no endereço armazenado no ponteiro.

OPERAÇÕES COM PONTEIROS

- As operações de adição e subtração no endereço dependem do tipo de dado que o ponteiro aponta.
 - Considere um ponteiro para inteiro, `int *`.
 - O tipo `int` ocupa um espaço de 4 bytes na memória.
 - Assim, nas operações de adição e subtração são adicionados/subtraídos 4 bytes por incremento/decremento, pois esse é o tamanho de um inteiro na memória e, portanto, é também o valor mínimo necessário para sair dessa posição reservada de memória

Memória		
posição	variável	conteúdo
119		
120	int a	10
121		
122		
123		
124	int b	20
125		
126		
127		
128	char c	'k'
129	char d	's'
130		

OPERAÇÕES COM PONTEIROS

- Operações Ilegais com ponteiros
 - Dividir ou multiplicar ponteiros;
 - Somar o endereço de dois ponteiros;
 - Não se pode adicionar ou subtrair valores dos tipos **float** ou **double** de ponteiros.



OPERAÇÕES COM PONTEIROS

- Já sobre seu conteúdo apontado, valem todas as operações
 - (*p)++;
 - incrementar o conteúdo da variável apontada pelo ponteiro p;
 - *p = (*p) * 10;
 - multiplica o conteúdo da variável apontada pelo ponteiro p por 10;

```
int *p;
int c = 10;

p = &c;

(*p)++;
*p = (*p) * 10;
```



OPERAÇÕES COM PONTEIROS

- Operações relacionais
 - == e != para saber se dois ponteiros são iguais ou diferentes.
 - >, <, >= e <= para saber qual ponteiro aponta para uma posição mais alta na memória.

```
int main(){
    int *p, *p1, x, y;
    p = &x;
    p1 = &y;
    if(p == p1)
        printf("Ponteiros iguais\n");
    else
        printf("Ponteiros diferentes\n");

    return 0;
}
```



PONTEIROS GENÉRICOS

- Normalmente, um ponteiro aponta para um tipo específico de dado.
 - Um ponteiro genérico é um ponteiro que pode apontar para qualquer tipo de dado.
- Declaração

```
void *nome_ponteiro;
```

PONTEIROS GENÉRICOS

- Exemplos

```
int main(){
    void *pp;
    int *p1, p2 = 10;
    p1 = &p2;
    //recebe o endereço de um inteiro
    pp = &p2;
    printf("Endereco em pp: %p \n", pp);
    //recebe o endereço de um ponteiro para inteiro
    pp = &p1;
    printf("Endereco em pp: %p \n", pp);
    //recebe o endereço guardado em p1 (endereço de p2)
    pp = p1;
    printf("Endereco em pp: %p \n", pp);

    return 0;
}
```

PONTEIROS GENÉRICOS

- Para acessar o **conteúdo** de um ponteiro genérico é preciso antes convertê-lo para o tipo de ponteiro com o qual se deseja trabalhar
 - Isso é feito vai **type cast**

```
int main(){
    void *pp;
    int p2 = 10;
    // ponteiro genérico recebe o endereço de um
    // inteiro
    pp = &p2;
    //enta acessar o conteúdo do ponteiro genérico
    printf("Conteúdo: %d\n", *pp); //ERRO
    // converte o ponteiro genérico pp para (int *)
    // antes de acessar seu conteúdo.
    printf("Conteúdo: %d\n", *(int*)pp); //CORRETO

    return 0;
}
```

PONTEIROS E ARRAYS

- Ponteiros e arrays possuem uma ligação muito forte.
 - Arrays são agrupamentos de dados do mesmo tipo na memória.
 - Quando declaramos um array, informamos ao computador para reservar uma certa quantidade de memória a fim de armazenar os elementos do array de forma sequencial.
 - Como resultado dessa operação, o computador nos devolve um ponteiro que aponta para o começo dessa sequência de bytes na memória.

PONTEIROS E ARRAYS

- O nome do array (sem índice) é apenas um ponteiro que aponta para o primeiro elemento do array.

```
int vet[5] = {1,2,3,4,5};
int *p;

p = vet;
```

Memória		
posição	variável	conteúdo
119		
120		
121	int *p	123
122		
123	int vet[5]	1
124		2
125		3
126		4
127		5
128		



PONTEIROS E ARRAYS

- Os colchetes [] substituem o uso conjunto de operações aritméticas e de acesso ao conteúdo (operador “*”) no acesso ao conteúdo de uma posição de um array ou ponteiro.
 - O valor entre colchetes é o deslocamento a partir da posição inicial do array.
 - Nesse caso, **p[2]** equivale a ***(p+2)**.

```
int main (){
    int vet[5] = {1,2,3,4,5};
    int *p;
    p = vet;

    printf("Terceiro elemento: %d ou %d", p[2], *(p+2));

    return 0;
}
```



PONTEIROS E ARRAYS

o Nesse exemplo

```
int vet[5] = {1,2,3,4,5};
int *p;

p = vet;
```

o Temos que:

- ***p** é equivalente a **vet[0]**;
- **vet[índice]** é equivalente a ***(p+índice)**;
- **vet** é equivalente a **&vet[0]**;
- **&vet[índice]** é equivalente a **(vet + índice)**;



PONTEIROS E ARRAYS

Usando array

```
int main() {
    int vet[5] = {1,2,3,4,5};
    int *p = vet;
    int i;
    for (i = 0; i < 5; i++)
        printf("%d\n", p[i]);

    return 0;
}
```

Usando ponteiro

```
int main() {
    int vet[5] = {1,2,3,4,5};
    int *p = vet;
    int i;
    for (i = 0; i < 5; i++)
        printf("%d\n", *(p+i));


    return 0;
}
```



PONTEIROS E ARRAYS

○ Arrays Multidimensionais

- Apesar de terem mais de uma dimensão, na memória os dados são armazenados linearmente.
- Ex.:
- `int mat[5][5];`

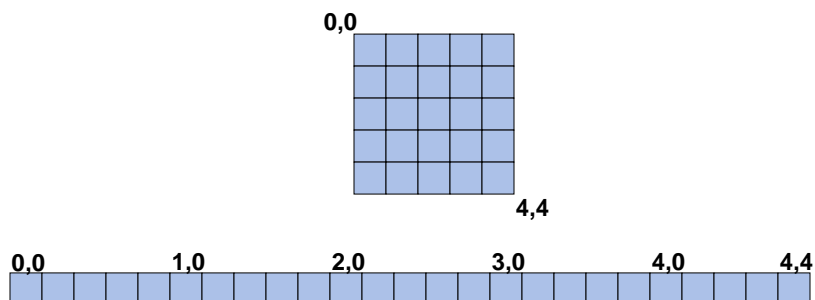

PONTEIROS E ARRAYS

- Pode-se então percorrer as várias dimensões do array como se existisse apenas uma dimensão. As dimensões mais a direita mudam mais rápido

Usando array

```
int main(){
    int mat[2][2] = {{1,2},{3,4}};
    int i,j;
    for(i=0;i<2;i++)
        for(j=0;j<2;j++)
            printf("%d\n", mat[i][j]);

    return 0;
}
```

Usando ponteiro

```
int main(){
    int mat[2][2] = {{1,2},{3,4}};
    int *p = &mat[0][0];
    int i;
    for(i=0;i<4;i++)
        printf("%d\n", *(p+i));

    return 0;
}
```

PONTEIRO PARA STRUCT

- Existem duas abordagens para acessar o conteúdo de um ponteiro para uma struct
- Abordagem 1
 - Devemos acessar o conteúdo do ponteiro para struct para somente depois acessar os seus campos e modificá-los.
- Abordagem 2
 - Podemos usar o **operador seta** “->”
 - **ponteiro->nome_campo**

```
struct ponto {  
    int x, y;  
};  
  
struct ponto q;  
struct ponto *p;  
  
p = &q;  
  
(*p).x = 10;  
p->y = 20;
```

PONTEIRO PARA PONTEIRO

- A linguagem C permite criar ponteiros com diferentes níveis de apontamento.
 - É possível criar um ponteiro que aponte para outro ponteiro, criando assim vários níveis de apontamento
 - Assim, um ponteiro poderá apontar para outro ponteiro, que, por sua vez, aponta para outro ponteiro, que aponta para um terceiro ponteiro e assim por diante.

PONTEIRO PARA PONTEIRO

- Um ponteiro para um ponteiro é como se você anotasse o endereço de um papel que tem o endereço da casa do seu amigo.
- Podemos declarar um ponteiro para um ponteiro com a seguinte notação
 - `tipo_ponteiro **nome_ponteiro;`
- Acesso ao conteúdo
 - `**nome_ponteiro` é o conteúdo final da variável apontada;
 - `*nome_ponteiro` é o conteúdo do ponteiro intermediário.



PONTEIRO PARA PONTEIRO

```
int x = 10;
int *p1 = &x;
int **p2 = &p1;
//Endereço em p2
printf("Endereço em p2: %p\n", p2);
//Conteúdo do endereço
printf("Conteúdo em *p2: %p\n", *p2);
//Conteúdo do endereço do endereço
printf("Conteúdo em **p2: %d\n", **p2);
```

Memória		
posição	variável	conteúdo
119		
120		
121		
122	int **p2	124
123		
124	int *p1	126
125		
126	int x	10
127		

PONTEIRO PARA PONTEIRO

- É a quantidade de asteriscos (*) na declaração do ponteiro que indica o número de níveis de apontamento que ele possui.

```
//variável inteira
int x;
//ponteiro para um inteiro (1 nível)
int *p1;
//ponteiro para ponteiro de inteiro (2 níveis)
int **p2;
//ponteiro para ponteiro para ponteiro de inteiro (3 níveis)
int ***p3;
```



PONTEIRO PARA PONTEIRO

- Conceito de “ponteiro para ponteiro”:

```
char letra = 'a';
char *p1;
char **p2;
char ***p3;

p1 = &letra;
p2 = &p1;
p3 = &p2;
```

Memória		
posição	variável	conteúdo
119		
120	char ***p3	122
121		
122	char **p2	124
123		
124	char *p1	126
125		
126	char letra	'a'
127		



MATERIAL COMPLEMENTAR

○ Vídeo Aulas

- Aula 55: Ponteiros pt.1 – Conceito:
youtu.be/SJzd9x2S2yg
- Aula 56: Ponteiros pt.2 – Operações:
youtu.be/cg1mnWupbTE
- Aula 57: Ponteiros pt.3 – Ponteiro Genérico:
youtu.be/bqw-GebrvEU
- Aula 58: Ponteiros pt.4 – Ponteiros e Arrays:
youtu.be/w_BBUJWS-50
- Aula 59: Ponteiros pt.5 – Ponteiro para Ponteiro:
youtu.be/2-GIIOuAYFE

